



PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TRABAJOS DE MONDA Y LIMPIEZA DE CAUCES.


MEMORIA DESCRIPTIVA:

Toma San Guillermo (143Jornales) –
Canal San Guillermo Sup. (114 Jornales) -
Canal San Guillermo Medio (210 Jornales) –
Canal 1° Derivado (145 Jornales) -
Canal 2° Derivado (120 Jornales) -
Canal Cano Castillo y Toma (200 Jornales) –
Canal Román -Toma y Superior (190 Jornales) –
Canal Román Medio (150 Jornales) -
Canal Hilario (241 Jornales) –
Canal Colon (94 Jornales) -
Canal Barrealito Superior (172 Jornales) –
Canal Barrealito Medio (138 Jornales) –
Canal Villa Corral y Toma (148 Jornales) –
Canal Villa Corral Superior (141 Jornales) –
Canal Villa Corral Medio (91 Jornales) –
CanalPuchuzun y Toma (155 Jornales) –
Canal Puchuzun Superior (135 Jornales) –
Canal Villa Nueva (153 Jornales) -
Canal Galdame (124 Jornales) -
Canal Castillo Superior (159 Jornales) –
Canal Castillo Medio (138 Jornales) –
Canal Cano (205 Jornales) -
Canal Cano Araya (180 Jornales) –
Canal Puntilla y Toma (170 Jornales) -
Canal Tamberias Superior (152 Jornales) –
Canal Estay La Isla (267 Jornales) -
Canal La Pampa (95 Jornales) –
Canal del Alto (76 Jornales) –
Canal La Capilla (245 Jornales) –
Canal del Medio (78 Jornales) -
Canal Viejo Calingasta (136 Jornales) –

Según el siguiente detalle:


Toma San Guillermo: Cauce en tierra con un total 100 mts, contando en su traza con 0 pasantes

Item	1	Toma San Guillermo			Longitud a mondar	
De Prog		a progr:			100	
Trabajos a realizar en el cauce	p/s	Jornales	Valor Jornal	Importe		
a. Limpieza de cauce		143	\$ 13.906,00	\$ 1.988.558,00		
b. Limpieza de Banquina			\$ 13.906,00	\$ 0,00		
c. Limpieza de Pasantes			\$ 13.906,00	\$ 0,00		
d. Limpieza de Sifones			\$ 13.906,00	\$ 0,00		
Total		143		\$ 1.988.558,00	\$/m de canal	
					\$/m Canal Sin decimales	19886,00
					Presupuesto Oficial:	\$ 1.988.600,00

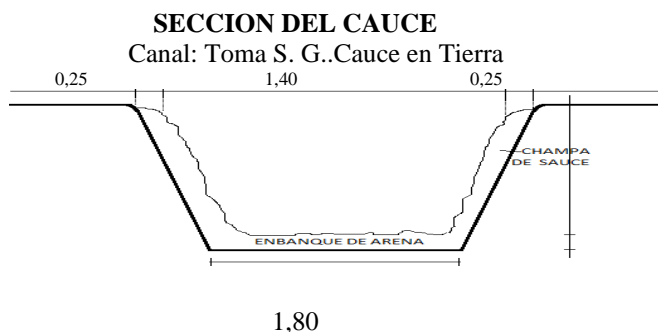

Canal San Guillermo Sup.: Cauce impermeabilizado con un total 1000 m, contando en su traza con 0 pasantes


Item	2	Canal San Guillermo Superior			Longitud a mondar	
De Prog		a progr:			1000	
Trabajos a realizar en el cauce	p/s	Jornales	Valor Jornal	Importe		
a. Limpieza de cauce		114	\$ 13.906,00	\$ 1.585.284,00		
b. Limpieza de Banquina			\$ 13.906,00	\$ 0,00		
c. Limpieza de Pasantes			\$ 13.906,00	\$ 0,00		
d. Limpieza de Sifones			\$ 13.906,00	\$ 0,00		
Total		114		\$ 1.585.284,00	\$/m de canal	
					\$/m Canal Sin decimales	1585,00
					Presupuesto Oficial:	\$ 1.585.000,00

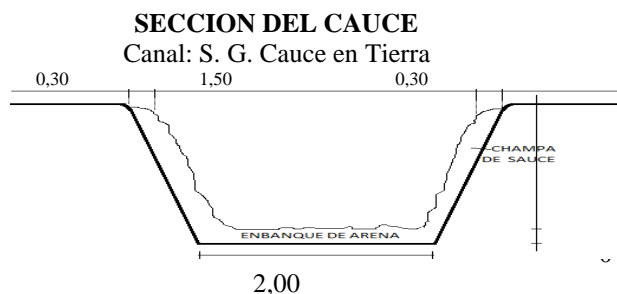




Canal S. Guillermo – Medio: Cauce en tierra con un total de 400 m, contando en sutraza con 0 pasantes.-

Item	3	Canal San Guillermo Medio			Longitud a mondar
De Prog		a progr:			400
Trabajos a realizar en el cauce	p/s	Jornales	Valor Jornal	Importe	
a. Limpieza de cauce		210	\$ 13.906,00	\$ 2.920.260,00	
b. Limpieza de Banquina			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
c. Limpieza de Pasantes			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
d. Limpieza de Sifones			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
Total		210		\$ 2.920.260,00	\$/m de canal \$ 7.300,65
					\$/m Canal Sin decimales 7301,00
					Presupuesto Oficial: \$ 2.920.400,00

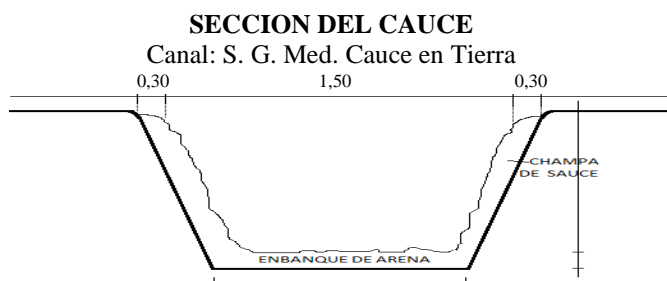


1° Derivado: Cauce en tierra con un total 500 mts, contando en su traza con 0pasantes.

Item	4	1° Derivado			Longitud a mondar
De Prog		a progr:			500
Trabajos a realizar en el cauce	p/s	Jornales	Valor Jornal	Importe	
a. Limpieza de cauce		145	\$ 13.906,00	\$ 2.016.370,00	
b. Limpieza de Banquina			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
c. Limpieza de Pasantes			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
d. Limpieza de Sifones			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
Total		145		\$ 2.016.370,00	\$/m de canal \$ 4.032,74
					\$/m Canal Sin decimales 4033,00
					Presupuesto Oficial: \$ 2.016.500,00

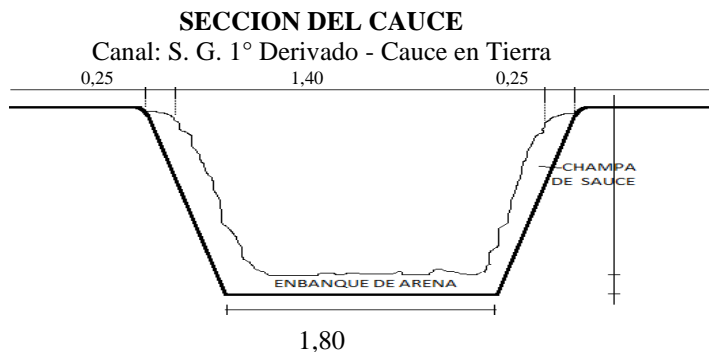


2° Derivado: Cauce impermeabilizado con un total 2532 m, contando en su traza con 0 pasantes.

Item	5	2° Derivado			Longitud a mondar
De Prog		a progr:			2532
Trabajos a realizar en el cauce	p/s	Jornales	Valor Jornal	Importe	
a. Limpieza de cauce		120	\$ 13.906,00	\$ 1.668.720,00	
b. Limpieza de Banquina			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
c. Limpieza de Pasantes			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
d. Limpieza de Sifones			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
Total		120		\$ 1.668.720,00	\$/m de canal \$ 659,05
				\$/m Canal Sin decimales	659,00
				Presupuesto Oficial:	\$ 1.668.588,00

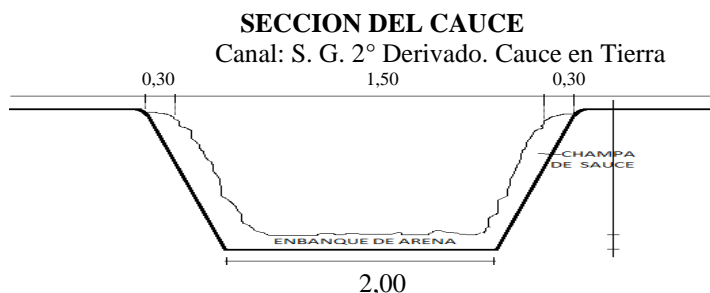

Canal Cano Castillo y Toma: Cauce en tierra con un total 1000 m, contando en su traza con 20 pasantes. –


Item	6	Canal Cano Castillo y Toma			Longitud a mondar
De Prog		a progr:			1000
Trabajos a realizar en el cauce	p/s	Jornales	Valor Jornal	Importe	
a. Limpieza de cauce		180	\$ 13.906,00	\$ 2.503.080,00	
b. Limpieza de Banquina			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
c. Limpieza de Pasantes	20	20	\$ 13.906,00	\$ 278.120,00	
d. Limpieza de Sifones			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
Total		200		\$ 2.781.200,00	\$/m de canal \$ 2.781,20
				\$/m Canal Sin decimales	2781,00
				Presupuesto Oficial:	\$ 2.781.000,00

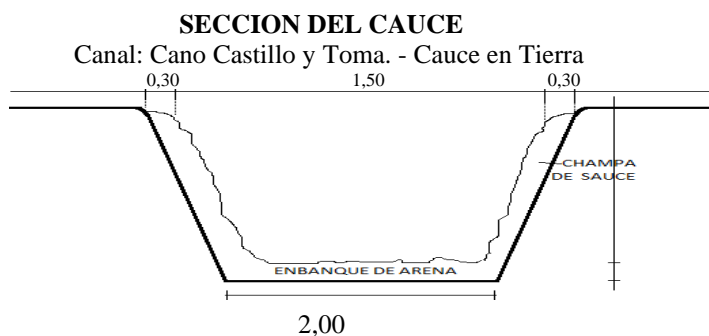




Canal Román – Toma y Superior: Cauce en tierra con un total de 1500 m, contando en su traza con 20 pasantes.

Item	7	Canal Roman Toma y Superior			Longitud a mondar
De Prog		a progr:			1500
Trabajos a realizar en el cauce	p/s	Jornales	Valor Jornal	Importe	
a. Limpieza de cauce		170	\$ 13.906,00	\$ 2.364.020,00	
b. Limpieza de Banquina			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
c. Limpieza de Pasantes	20	20	\$ 13.906,00	\$ 278.120,00	
d. Limpieza de Sifones			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
Total		190		\$ 2.642.140,00	\$/m de canal \$ 1.761,43
\$/m Canal Sin decimales					1761,00
Presupuesto Oficial:					\$ 2.641.500,00

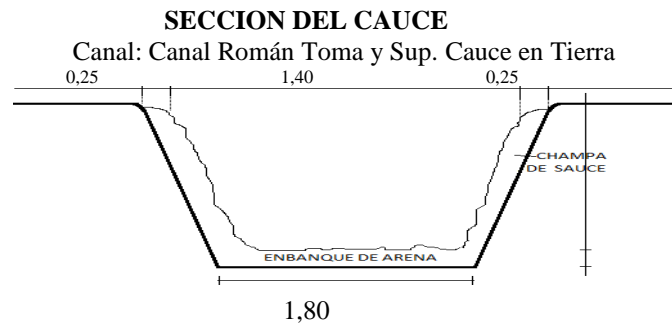


Canal Román – Medio: Cauce en tierra con un total 1500 m, contando en su traza con 0 pasantes.

Item	8	Canal Román Medio			Longitud a mondar
De Prog		a progr:			1500
Trabajos a realizar en el cauce	p/s	Jornales	Valor Jornal	Importe	
a. Limpieza de cauce		150	\$ 13.906,00	\$ 2.085.900,00	
b. Limpieza de Banquina			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
c. Limpieza de Pasantes			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
d. Limpieza de Sifones			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
Total		150		\$ 2.085.900,00	\$/m de canal \$ 1.390,60
\$/m Canal Sin decimales					1391,00
Presupuesto Oficial:					\$ 2.086.500,00

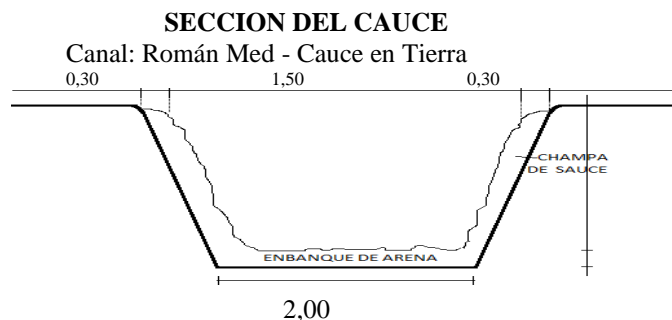


Canal Hilario: Cauce en tierra con un total 3000 m, contando en su traza con 20 pasantes.

Item	9	Canal Hilario			Longitud a mondar
De Prog		a progr:			3000
Trabajos a realizar en el cauce	p/s	Jornales	Valor Jornal	Importe	
a. Limpieza de cauce		221	\$ 13.906,00	\$ 3.073.226,00	
b. Limpieza de Banquina			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
c. Limpieza de Pasantes	20	20	\$ 13.906,00	\$ 278.120,00	
d. Limpieza de Sifones			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
Total		241		\$ 3.351.346,00	\$/m de canal \$ 1.117,12
				\$/m Canal Sin decimales	1117,00
				Presupuesto Oficial:	\$ 3.351.000,00

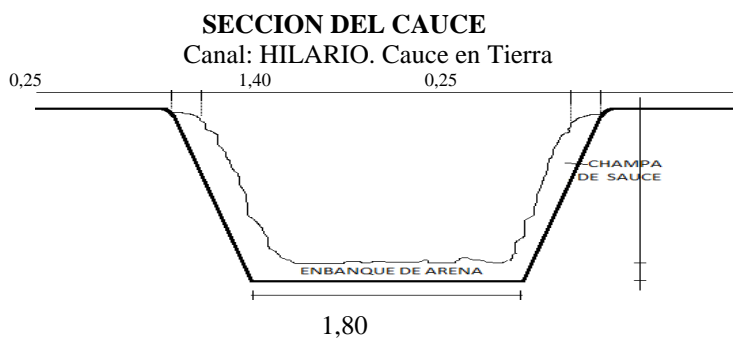

Canal Colon: Cauce en tierra con un total 700, contando en su traza con 0 pasantes.


Item	10	Canal Colon			Longitud a mondar
De Prog		a progr:			700
Trabajos a realizar en el cauce	p/s	Jornales	Valor Jornal	Importe	
a. Limpieza de cauce		94	\$ 13.906,00	\$ 1.307.164,00	
b. Limpieza de Banquina			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
c. Limpieza de Pasantes			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
d. Limpieza de Sifones			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
Total		94		\$ 1.307.164,00	\$/m de canal \$ 1.867,38
				\$/m Canal Sin decimales	1867,00
				Presupuesto Oficial:	\$ 1.306.900,00

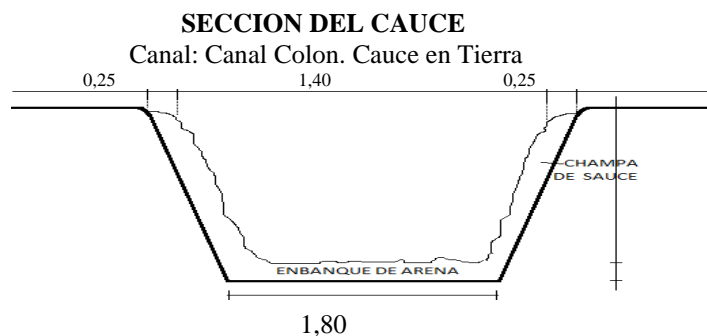




Canal Barrealito Superior: Cauce en tierra con un total 2000 m, contando en su traza con 0 pasantes.

Item	11	Canal Barrealito Superior			Longitud a mondar
De Prog			a progr:		2000
Trabajos a realizar en el cauce	p/s	Jornales	Valor Jornal	Importe	
a. Limpieza de cauce		172	\$ 13.906,00	\$ 2.391.832,00	
b. Limpieza de Banquina			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
c. Limpieza de Pasantes			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
d. Limpieza de Sifones			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
Total		172		\$ 2.391.832,00	\$/m de canal \$ 1.195,92
					\$/m Canal Sin decimales 1196,00
					Presupuesto Oficial: \$ 2.392.000,00

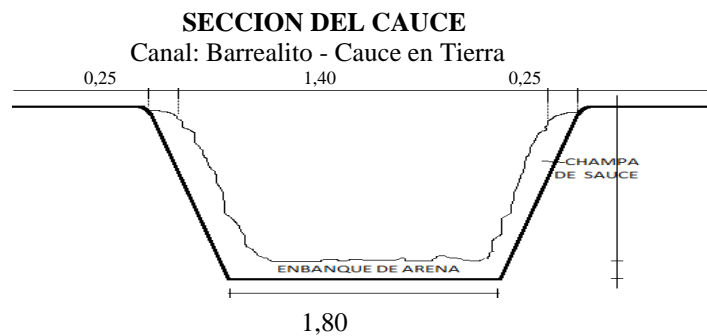


Canal Barrealito Medio: Cauce en tierra con un total 2000 m, contando en su traza con 0 pasantes.-

Item	12	Canal Barrealito Medio			Longitud a mondar
De Prog			a progr:		2000
Trabajos a realizar en el cauce	p/s	Jornales	Valor Jornal	Importe	
a. Limpieza de cauce		138	\$ 13.906,00	\$ 1.919.028,00	
b. Limpieza de Banquina			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
c. Limpieza de Pasantes			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
d. Limpieza de Sifones			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
Total		138		\$ 1.919.028,00	\$/m de canal \$ 959,51
					\$/m Canal Sin decimales 960,00
					Presupuesto Oficial: \$ 1.920.000,00

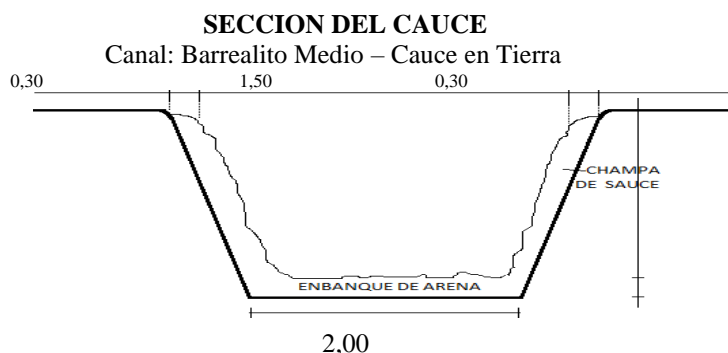


Canal Villa Corral-Toma: Cauce en tierra con un total 1000m, contando en su trazacon 00 pasantes.

Item	13	Canal Villa Corral Toma			Longitud a mondar
De Prog			a progr:		1000
Trabajos a realizar en el cauce	p/s	Jornales	Valor Jornal	Importe	
a. Limpieza de cauce		148	\$ 13.906,00	\$ 2.058.088,00	
b. Limpieza de Banquina			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
c. Limpieza de Pasantes			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
d.Limpieza de Sifones			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
Total		148		\$ 2.058.088,00	\$/m de canal \$ 2.058,09
\$/m Canal Sin decimales					2058,00
Presupuesto Oficial:					\$ 2.058.000,00

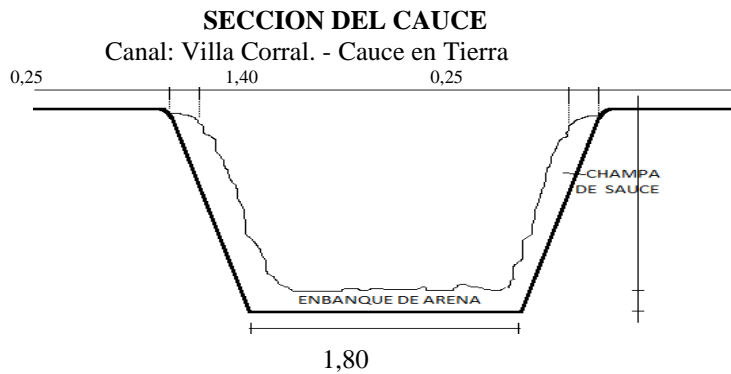

Canal Villa Corral Sup.: Cauce en tierra con un total 1000 m, contando en su trazacon 10 pasantes.


Item	14	Canal Villa Corral Superior			Longitud a mondar
De Prog			a progr:		1000
Trabajos a realizar en el cauce	p/s	Jornales	Valor Jornal	Importe	
a. Limpieza de cauce		131	\$ 13.906,00	\$ 1.821.686,00	
b. Limpieza de Banquina			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
c. Limpieza de Pasantes	10	10	\$ 13.906,00	\$ 139.060,00	
d.Limpieza de Sifones			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
Total		141		\$ 1.960.746,00	\$/m de canal \$ 1.960,75
\$/m Canal Sin decimales					1961,00
Presupuesto Oficial:					\$ 1.961.000,00

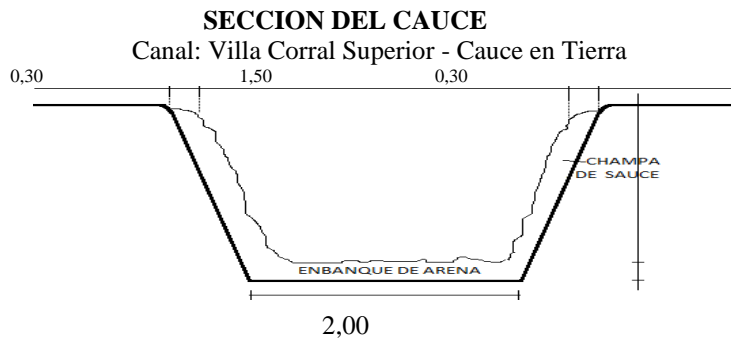




Canal Villa Corral Medio: Cauce en tierra con un total 1000 m, contando en su traza con 0 pasantes.-

Item	15	Canal Villa Corral Medio			Longitud a mondar
De Prog			a progr:		1000
Trabajos a realizar en el cauce		Jornales	Valor Jornal	Importe	
a. Limpieza de cauce		91	\$ 13.906,00	\$ 1.265.446,00	
b. Limpieza de Banquina			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
c. Limpieza de Pasantes			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
d. Limpieza de Sifones			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
Total		91		\$ 1.265.446,00	\$/m de canal \$ 1.265,45
\$/m Canal Sin decimales					1265,00
Presupuesto Oficial:					\$ 1.265.000,00

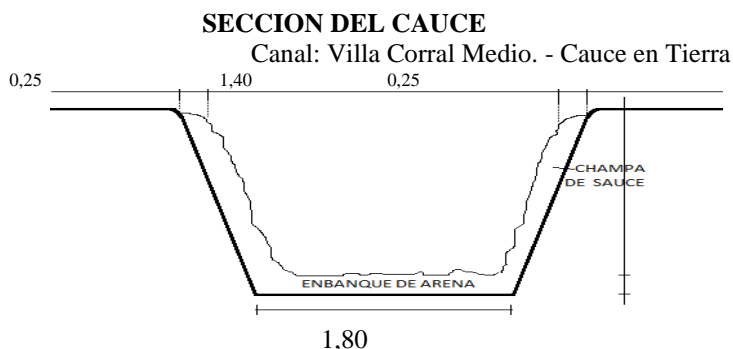


Canal Puchuzún y Toma: Cauce en tierra con un total 2.000, contando en su traza con 0 pasantes.

Item	16	Canal Puchuzún y Toma			Longitud a mondar
De Prog			a progr:		2000
Trabajos a realizar en el cauce		p/s	Jornales	Valor Jornal	Importe
a. Limpieza de cauce			155	\$ 13.906,00	\$ 2.155.430,00
b. Limpieza de Banquina				\$ 13.906,00	\$ 0,00
c. Limpieza de Pasantes				\$ 13.906,00	\$ 0,00
d. Limpieza de Sifones				\$ 13.906,00	\$ 0,00
Total			155		\$ 2.155.430,00
\$/m Canal Sin decimales					1078,00
Presupuesto Oficial:					\$ 2.156.000,00

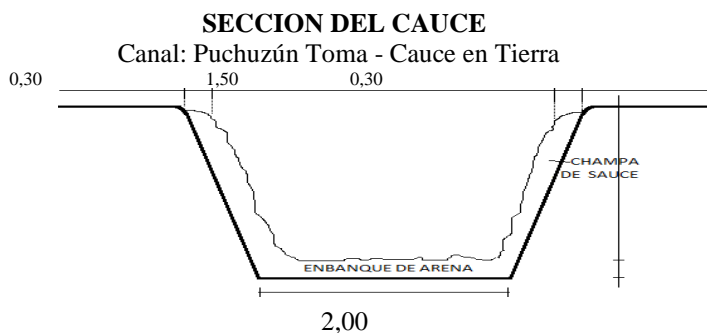


Canal PuchuzúnSup.: Cauce en tierra con un total 2000 m, contando en su traza con 0 pasantes.

Item	17	Canal Puchuzún Superior			Longitud a mondar
De Prog		a progr:			2000
Trabajos a realizar en el cauce	p/s	Jornales	Valor Jornal	Importe	
a. Limpieza de cauce		135	\$ 13.906,00	\$ 1.877.310,00	
b. Limpieza de Banquina			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
c. Limpieza de Pasantes			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
d. Limpieza de Sifones			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
Total		135		\$ 1.877.310,00	\$/m de canal \$ 938,66
\$/m Canal Sin decimales					939,00
Presupuesto Oficial:					\$ 1.878.000,00

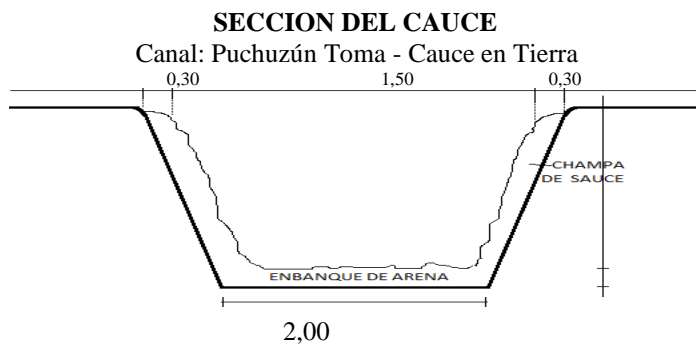


Canal Villa Nueva: Cauce en tierra con un total 1500, contando en su traza con 0 pasantes.

Item	18	Canal Villanueva			Longitud a mondar
De Prog		a progr:			1500
Trabajos a realizar en el cauce	p/s	Jornales	Valor Jornal	Importe	
a. Limpieza de cauce		153	\$ 13.906,00	\$ 2.127.618,00	
b. Limpieza de Banquina			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
c. Limpieza de Pasantes			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
d. Limpieza de Sifones			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
Total		153		\$ 2.127.618,00	\$/m de canal \$ 1.418,41
\$/m Canal Sin decimales					1418,00
Presupuesto Oficial:					\$ 2.127.000,00

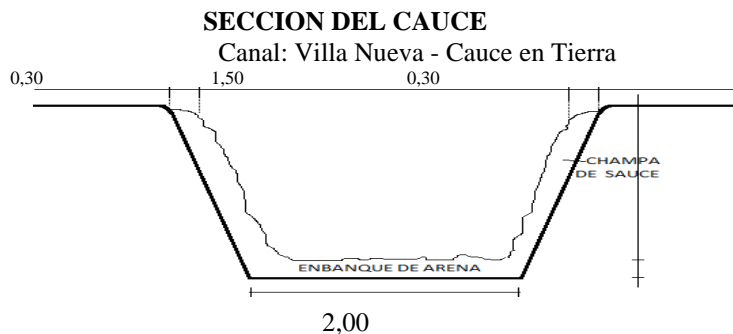

Canal Galdame: Cauce en tierra con un total 2500m, contando en su traza con 0pasantes.


Item	19	Canal Galdame			Longitud a mondar
De Prog		a progr:			2500
Trabajos a realizar en el cauce	p/s	Jornales	Valor Jornal	Importe	
a. Limpieza de cauce		124	\$ 13.906,00	\$ 1.724.344,00	
b. Limpieza de Banquina			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
c. Limpieza de Pasantes			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
d.Limpieza de Sifones			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
Total		124		\$ 1.724.344,00	\$/m de canal \$ 689,74
\$/m Canal Sin decimales					690,00
Presupuesto Oficial:					\$ 1.725.000,00

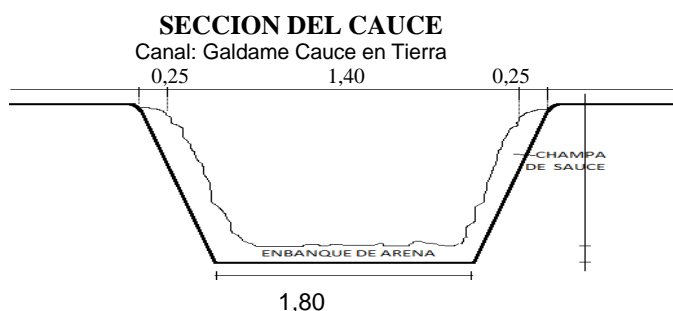

Canal Castillo-Superior: Cauce en tierra con un total 1000m, contando en su traza con 5 pasantes.

Item	20	Canal Castillo Superior			Longitud a mondar
De Prog		a progr:			1000
Trabajos a realizar en el cauce	p/s	Jornales	Valor Jornal	Importe	
a. Limpieza de cauce		154	\$ 13.906,00	\$ 2.141.524,00	
b. Limpieza de Banquina			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
c. Limpieza de Pasantes	5	5	\$ 13.906,00	\$ 69.530,00	
d.Limpieza de Sifones			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
Total		159		\$ 2.211.054,00	\$/m de canal \$ 2.211,05
\$/m Canal Sin decimales					2211,00
Presupuesto Oficial:					\$ 2.211.000,00


SECCION DEL CAUCE
Canal: Castillo Superior - Cauce en Tierra

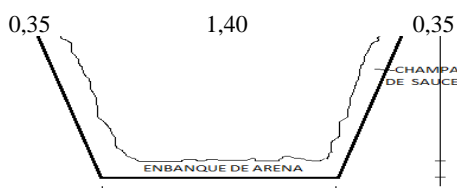

Canal Castillo-Medio: Cauce en tierra con un total 1500 m, contando en su traza con 0 pasantes.-

Item	21	Canal Castillo Medio			Longitud a mondar
De Prog			a progr:		1500
Trabajos a realizar en el cauce	p/s	Jornales	Valor Jornal	Importe	
a. Limpieza de cauce		138	\$ 13.906,00	\$ 1.919.028,00	
b. Limpieza de Banquina			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
c. Limpieza de Pasantes			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
d. Limpieza de Sifones			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
Total		138		\$ 1.919.028,00	\$/m de canal \$ 1.279,35
\$/m Canal Sin decimales					1279,00
Presupuesto Oficial:					\$ 1.918.500,00


SECCION DEL CAUCE
Canal: Castillo Superior - Medio
Cauce en Tierra

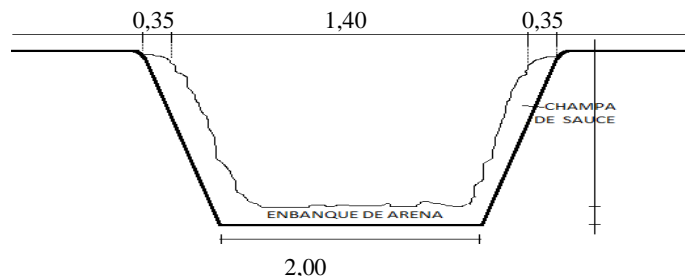

Canal Cano: Cauce en tierra con un total de 4000 m contando en su traza con 0 pasantes.

Item	22	Canal Cano			Longitud a mondar
De Prog			a progr:		4000
Trabajos a realizar en el cauce	p/s	Jornales	Valor Jornal	Importe	
a. Limpieza de cauce		205	\$ 13.906,00	\$ 2.850.730,00	
b. Limpieza de Banquina			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
c. Limpieza de Pasantes			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
d. Limpieza de Sifones			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
Total		205		\$ 2.850.730,00	\$/m de canal \$ 712,68
\$/m Canal Sin decimales					713,00
Presupuesto Oficial:					\$ 2.852.000,00


SECCION DEL CAUCE
Canal: CANO Cauce en Tierra

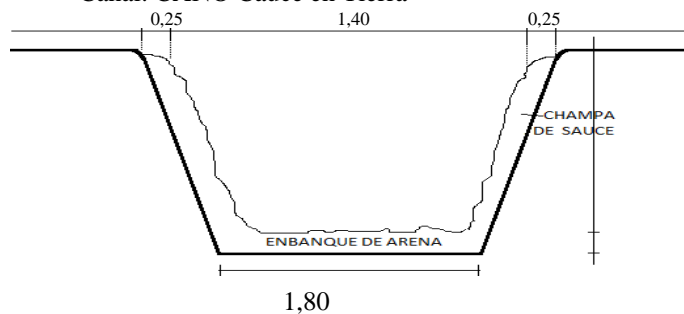




Canal Cano Araya: Cauce en tierra con un total 1000 m, contando en su traza con 0 pasantes.

Item	23	Canal Cano Araya			Longitud a mondar
De Prog		a progr:			1000
Trabajos a realizar en el cauce	p/s	Jornales	Valor Jornal	Importe	
a. Limpieza de cauce		180	\$ 13.906,00	\$ 2.503.080,00	
b. Limpieza de Banquina			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
c. Limpieza de Pasantes			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
d. Limpieza de Sifones			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
Total		180		\$ 2.503.080,00	\$/m de canal \$ 2.503,08
\$/m Canal Sin decimales					2503,00
Presupuesto Oficial:					\$ 2.503.000,00

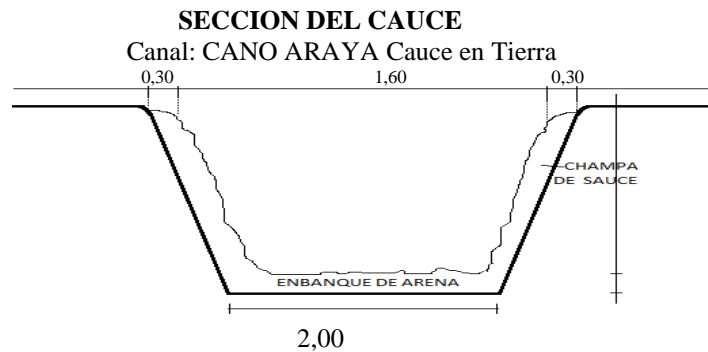


Canal La Puntilla y Toma: Cauce en tierra con un total 3400 m, contando en su traza con 0 pasantes.-

Item	24	Canal La Puntilla y Toma			Longitud a mondar
De Prog		a progr:			3400
Trabajos a realizar en el cauce	p/s	Jornales	Valor Jornal	Importe	
a. Limpieza de cauce		170	\$ 13.906,00	\$ 2.364.020,00	
b. Limpieza de Banquina			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
c. Limpieza de Pasantes			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
d. Limpieza de Sifones			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
Total		170		\$ 2.364.020,00	\$/m de canal \$ 695,30
\$/m Canal Sin decimales					695,00
Presupuesto Oficial:					\$ 2.363.000,00

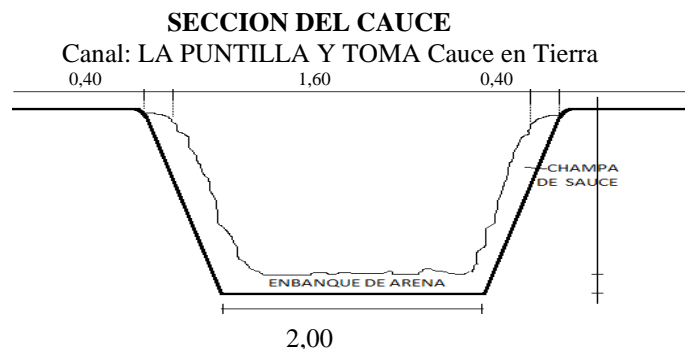


Canal Tamberias – Superior: Cauce en tierra con un total 2500m, contando en sutraza con 0 pasantes.

Item	25	Canal Tamberias Superior			Longitud a mondar
De Prog			a progr:		2500
Trabajos a realizar en el cauce	p/s	Jornales	Valor Jornal	Importe	
a. Limpieza de cauce		152	\$ 13.906,00	\$ 2.113.712,00	
b. Limpieza de Banquina			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
c. Limpieza de Pasantes			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
d. Limpieza de Sifones			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
Total		152		\$ 2.113.712,00	\$/m de canal \$ 845,48
\$/m Canal Sin decimales					845,00
Presupuesto Oficial:					\$ 2.112.500,00

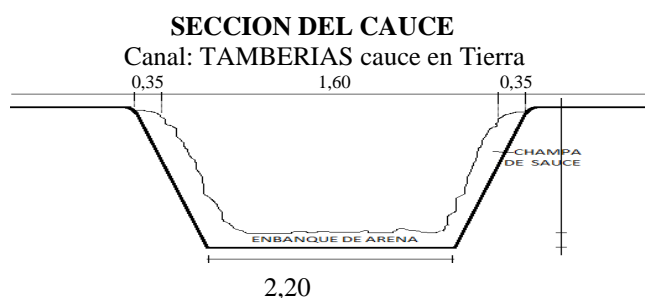

Canal Estay La Isla: Cauce en tierra con un total 1300 m, contando en su traza con 20 pasantes.


Item	26	Canal Estay La Isla			Longitud a mondar
De Prog			a progr:		1300
Trabajos a realizar en el cauce	p/s	Jornales	Valor Jornal	Importe	
a. Limpieza de cauce		247	\$ 13.906,00	\$ 3.434.782,00	
b. Limpieza de Banquina			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
c. Limpieza de Pasantes	20	20	\$ 13.906,00	\$ 278.120,00	
d. Limpieza de Sifones			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
Total		267		\$ 3.712.902,00	\$/m de canal \$ 2.856,08
\$/m Canal Sin decimales					2856,00
Presupuesto Oficial:					\$ 3.712.800,00

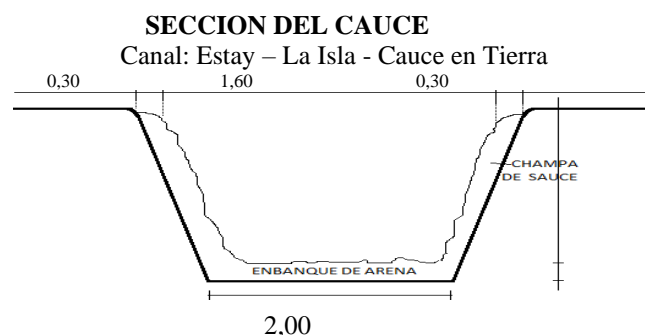




Canal La Pampa: Cauce en tierra con un total 1.500 m, contando en su traza con 10 pasantes.

Item	27	Canal La Pampa			Longitud a mondar
De Prog		a progr:			1500
Trabajos a realizar en el cauce	p/s	Jornales	Valor Jornal	Importe	
a. Limpieza de cauce		85	\$ 13.906,00	\$ 1.182.010,00	
b. Limpieza de Banquina			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
c. Limpieza de Pasantes	10	10	\$ 13.906,00	\$ 139.060,00	
d. Limpieza de Sifones			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
Total		95		\$ 1.321.070,00	\$ 880,71
\$/m Canal Sin decimales					881,00
Presupuesto Oficial:					\$ 1.321.500,00

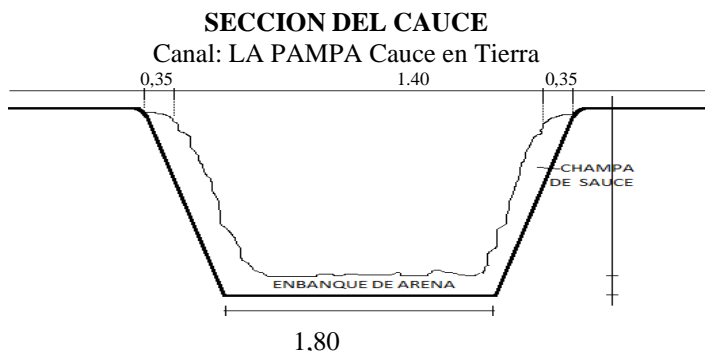


Canal del Alto: Cauce en tierra con un total 2000 m, contando en su traza con 0 pasantes.

Item	28	Canal del Alto			Longitud a mondar
De Prog		a progr:			2000
Trabajos a realizar en el cauce	p/s	Jornales	Valor Jornal	Importe	
a. Limpieza de cauce		76	\$ 13.906,00	\$ 1.056.856,00	
b. Limpieza de Banquina			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
c. Limpieza de Pasantes			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
d. Limpieza de Sifones			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
Total		76		\$ 1.056.856,00	\$ 528,43
\$/m Canal Sin decimales					528,00
Presupuesto Oficial:					\$ 1.056.000,00

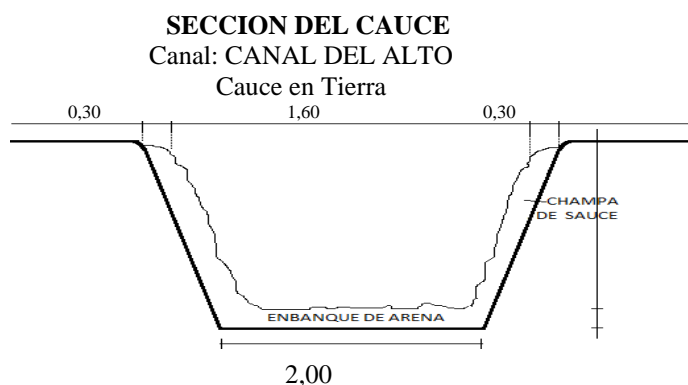


Canal La Capilla: Cauce en tierra con un total 4000 m, contando en su traza con 15pasantes. -

Item	29	Canal La Capilla			Longitud a mondar
De Prog		a progr:			4000
Trabajos a realizar en el cauce	p/s	Jornales	Valor Jornal	Importe	
a. Limpieza de cauce		230	\$ 13.906,00	\$ 3.198.380,00	
b. Limpieza de Banquina			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
c. Limpieza de Pasantes	15	15	\$ 13.906,00	\$ 208.590,00	
d.Limpieza de Sifones			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
Total		245		\$ 3.406.970,00	\$/m de canal \$ 851,74
\$/m Canal Sin decimales					852,00
Presupuesto Oficial:					\$ 3.408.000,00

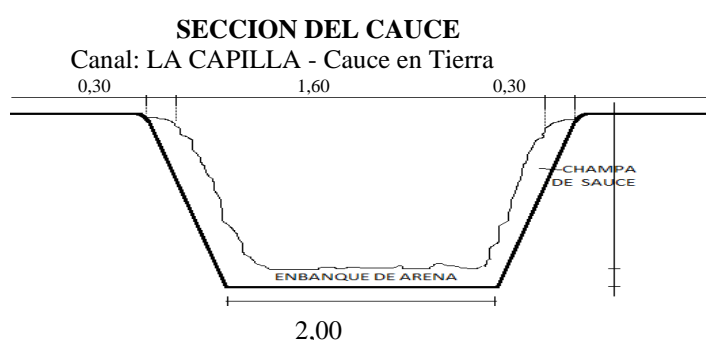

Canal Del Medio: Cauce en tierra con un total 2.000 m, contando en su traza con 0pasantes.


Item	30	Canal del Medio			Longitud a mondar
De Prog		a progr:			2000
Trabajos a realizar en el cauce	p/s	Jornales	Valor Jornal	Importe	
a. Limpieza de cauce		78	\$ 13.906,00	\$ 1.084.668,00	
b. Limpieza de Banquina			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
c. Limpieza de Pasantes			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
d.Limpieza de Sifones			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
Total		78		\$ 1.084.668,00	\$/m de canal \$ 542,33
\$/m Canal Sin decimales					542,00
Presupuesto Oficial:					\$ 1.084.000,00

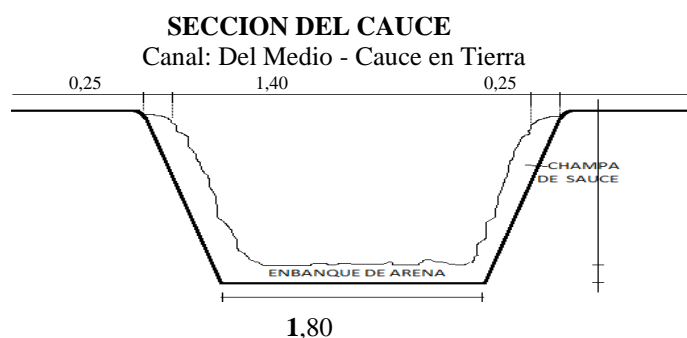




Canal Viejo Calingasta: Cauce en tierra con un total 2500 m, contando en su traza con 0 pasantes.

Item	31	Canal Viejo Calingasta			Longitud a mondar
De Prog		a progr:			2500
Trabajos a realizar en el cauce	p/s	Jornales	Valor Jornal	Importe	
a. Limpieza de cauce		136	\$ 13.906,00	\$ 1.891.216,00	
b. Limpieza de Banquina			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
c. Limpieza de Pasantes			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
d. Limpieza de Sifones			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
Total		136		\$ 1.891.216,00	\$ 756,49
\$/m Canal Sin decimales					756,00
Presupuesto Oficial:					\$ 1.890.000,00

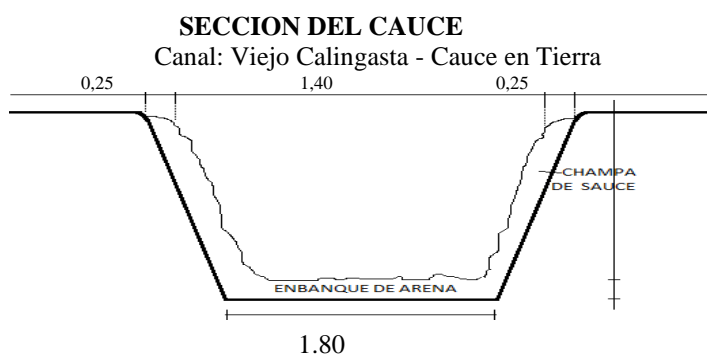


Canal Varas: Cauce en tierra con un total 700 m, contando en su traza con 10 pasantes.-

Item	32	Canal Varas			Longitud a mondar
De Prog		a progr:			700
Trabajos a realizar en el cauce	p/s	Jornales	Valor Jornal	Importe	
a. Limpieza de cauce		226	\$ 13.906,00	\$ 3.142.756,00	
b. Limpieza de Banquina			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
c. Limpieza de Pasantes	10	10	\$ 13.906,00	\$ 139.060,00	
d. Limpieza de Sifones			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
Total		236		\$ 3.281.816,00	\$ 4.688,31
\$/m Canal Sin decimales					4688,00
Presupuesto Oficial:					\$ 3.281.600,00

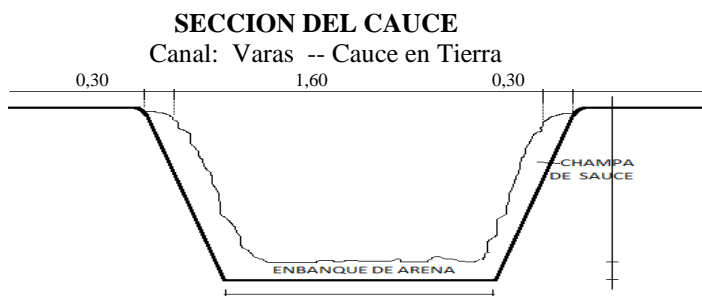


Desague el Sifon: Cauce en tierra con un total 700 m, contando en su traza con 0 pasantes. -

Item	33	Desagüe el Sifon			Longitud a mondar
De Prog		a progr:			700
Trabajos a realizar en el cauce	p/s	Jornales	Valor Jornal	Importe	
a. Limpieza de cauce		136	\$ 13.906,00	\$ 1.891.216,00	
b. Limpieza de Banquina			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
c. Limpieza de Pasantes			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
d. Limpieza de Sifones			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
Total		136		\$ 1.891.216,00	\$/m de canal \$ 2.701,74
\$/m Canal Sin decimales					2702,00
Presupuesto Oficial:					\$ 1.891.400,00

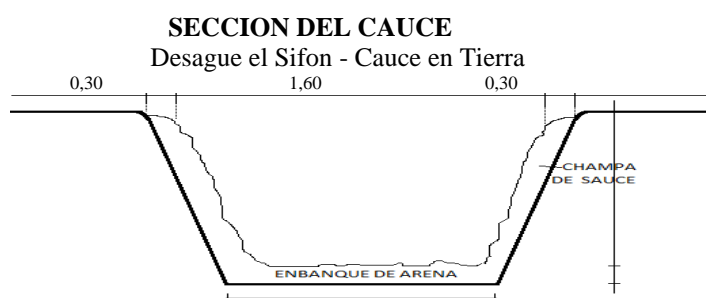

Canal Castillo Inferior: Cauce en tierra con un total 1500 m, contando en su traza con 10 pasantes.-


Item	34	Canal Castillo Inferior			Longitud a mondar
De Prog		a progr:			1500
Trabajos a realizar en el cauce	p/s	Jornales	Valor Jornal	Importe	
a. Limpieza de cauce		116	\$ 13.906,00	\$ 1.613.096,00	
b. Limpieza de Banquina			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
c. Limpieza de Pasantes			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
d. Limpieza de Sifones			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
Total		116		\$ 1.613.096,00	\$/m de canal \$ 1.075,40
\$/m Canal Sin decimales					1075,00
Presupuesto Oficial:					\$ 1.612.500,00

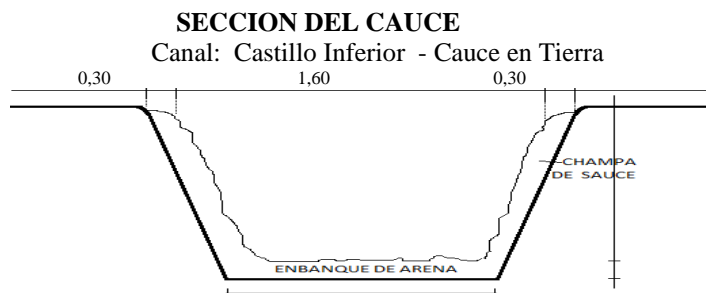



Canal Tamberias Toma: Cauce en tierra con un total 1000 m, contando en su traza con 10 pasantes.-

Item	35	Canal Tamberias Toma			Longitud a mondar
De Prog		a progr:			1000
Trabajos a realizar en el cauce	p/s	Jornales	Valor Jornal	Importe	
a. Limpieza de cauce		98	\$ 13.906,00	\$ 1.362.788,00	
b. Limpieza de Banquina			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
c. Limpieza de Pasantes	10	10	\$ 13.906,00	\$ 139.060,00	
d. Limpieza de Sifones			\$ 13.906,00	\$ 0,00	
Total		108		\$ 1.501.848,00	\$/m de canal \$ 1.501,85
				\$/m Canal Sin decimales	1502,00
				Presupuesto Oficial:	\$ 1.502.000,00

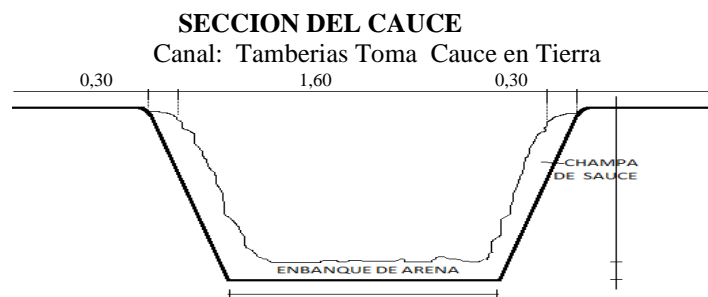

EL PRESUPUESTO OFICIAL ASCIENDE A LA SUMA DE: \$74.547.788,00 (Setenta y cuatro millones quinientos cuarenta y siete mil setecientos ochenta y ocho con 00/100).

ARTÍCULO 1°: PLAZO DE ENTREGA o EJECUCIÓN:

El Plazo de ejecución ver en Pliego particular de Bases y Condiciones de Contrataciones (PByCP), contados a partir de la fecha de la ORDEN DE TRABAJO, que confeccionará y firmará el Inspector de los Trabajos. El plazo de ejecución estará estrictamente sujeto al Plan de Trabajo y la Metodología que presente cada contratista en su oferta. El cual estará aprobado por la Junta de Riego Departamental.

La metodología de trabajo en correspondencia con el Plan de Trabajo presentados por el Contratista se ajustará estrictamente a los plazos establecidos en el presente pliego para la realización de la Monda 2024.

ARTÍCULO 2°: INSPECTOR DE LOS TRABAJOS:

El inspector de los trabajos será el Inspector Técnico Del Departamento, quién representará a la Administración, y será el responsable **que los trabajos que ejecute la Contratista los realice respetando las Especificaciones Técnicas y el respectivo contrató.** –

ARTICULO 3°: DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Toma San Guillermo: Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración la sección media del **Cauce.**

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y laterales del canal. Para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembanca y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, deberán extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembanca y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.

Canal San Guillermo Superior: Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración la sección media del **Cauce.**

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y laterales del canal. Para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembanca y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, deberán extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembanca y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.

Canal San Guillermo Medio: Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración la sección media del **Cauce.**

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y laterales del canal. Para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembanca y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, deberán extraer el agua existente en la cabeceras y en el tubo para luego desembanca y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.

Canal 1° Derivado: Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración la sección media del **Cauce.**



- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y laterales del canal. Para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembanquear y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, deberán extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembanquear y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.

Canal 2° Derivado: Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración la sección media del **Cauce.**

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y laterales del canal. Para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembanquear y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, deberán extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembanquear y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.

Canal Cano Castillo y Toma: Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración la sección media del **Cauce.**

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y laterales del canal. Para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembanquear y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, deberán extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembanquear y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.

Canal Román -Toma y Superior: Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración la sección media del **Cauce.**

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y

vegetación existente sobre el piso y laterales del canal. Para dejarlo con sus dimensiones originales.

- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembancar y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, deberán extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.

Canal Román Medio: Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración la sección media del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y laterales del canal. Para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembancar y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, deberán extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.

Canal Hilario: Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración la sección media del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y laterales del canal. Para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembancar y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, deberán extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.
- En cuanto a las tareas a realizar en la limpieza de banquetas, en un ancho de 0,50 m. de cada lado contando desde el coronamiento del cauce, en caso de la existencia de árboles o cañaverales en el área fijada deberá realizarse el corte de estos, no pudiendo dejar tocones con una altura mayor a 0,05m. Sobre el nivel del terreno natural.

Canal Colon: Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración la sección media del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material



o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y laterales del canal. Para dejarlo con sus dimensiones originales.

- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembancar y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, deberán extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.

Canal Barrealito Superior: Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración la sección media del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y laterales del canal. Para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembancar y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, deberán extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.
- En cuanto a las tareas a realizar en la limpieza de banquinas, en un ancho de 0,50 m. de cada lado contando desde el coronamiento del cauce, en caso de la existencia de árboles o cañaverales en el área fijada deberá realizarse el corte de estos, no pudiendo dejar tocones con una altura mayor a 0,05m. Sobre el nivel del terreno natural.

Canal BarrealitoMedio: Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración la sección media del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y laterales del canal. Para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembancar y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, deberán extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.

Canal Villa Corral y Toma: Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración la sección media del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y laterales del canal. Para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembanquear y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, deberán extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembanquear y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.

Canal Villa Corral Superior: Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración la sección media del **Cauce.**

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y laterales del canal. Para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembanquear y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, deberán extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembanquear y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.

Canal Villa Corral Medio: Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración la sección media del **Cauce.**

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y laterales del canal. Para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembanquear y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, deberán extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembanquear y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.

Canal Puchuzun y Toma: Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración la sección media del **Cauce.**

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y laterales del canal. Para dejarlo con sus



dimensiones originales.

- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembancar y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, deberán extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.

Canal Puchuzun Superior: Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración la sección media del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y laterales del canal. Para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembancar y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, deberán extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.

Canal Villa Nueva: Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración la sección media del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y laterales del canal. Para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembancar y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, deberán extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.

Canal Varas: Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración la sección media del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y laterales del canal. Para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembancar y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo;

en el caso de sifones, previo a la limpieza, deberán extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.

Canal Desagüe El Sifón: Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración la sección media del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y laterales del canal. Para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembancar y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, deberán extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.

Canal Galdame: Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración la sección media del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y laterales del canal. Para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembancar y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, deberán extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.

Canal Castillo Superior: Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración la sección media del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y laterales del canal. Para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembancar y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, deberán extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.

Canal Castillo Medio: Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración la sección media del **Cauce**.



- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y laterales del canal. Para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembanquear y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, deberán extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembanquear y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.

Canal Cano: Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración la sección media del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y laterales del canal. Para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembanquear y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, deberán extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembanquear y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.

Canal Cano Araya: Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración la sección media del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y laterales del canal. Para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembanquear y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, deberán extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembanquear y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.

Canal Puntilla y Toma: Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración la sección media del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y

vegetación existente sobre el piso y laterales del canal. Para dejarlo con sus dimensiones originales.

- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembancar y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, deberán extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.

Canal Tamberias Superior: Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración la sección media del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y laterales del canal. Para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembancar y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, deberán extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.

Canal Estay La Isla: Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración la sección media del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y laterales del canal. Para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembancar y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, deberán extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.

Canal Berraco: Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración la sección media del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y laterales del canal. Para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembancar y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo;



en el caso de sifones, previo a la limpieza, deberán extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.

Canal La Pampa: Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración la sección media del **Cauce.**

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y laterales del canal. Para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembancar y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, deberán extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.

Canal del Alto: Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración la sección media del **Cauce.**

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y laterales del canal. Para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembancar y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, deberán extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.

Canal La Capilla: Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración la sección media del **Cauce.**

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y laterales del canal. Para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembancar y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, deberán extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.

Canal del Medio: Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración la sección media del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y laterales del canal. Para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembanquear y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, deberán extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembanquear y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.

Canal Viejo Calingasta: Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración la sección media del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y laterales del canal. Para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembanquear y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, deberán extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembanquear y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.

ARTÍCULO 4°: LUGAR DE DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL EXTRAÍDO o LUGAR DE ENTREGA (BIENES)

El Inspector de la Obra, previo evaluar la situación particular de la zona de obra, dispondrá si el material extraído deberá ser depositado sobre la margen de preferencia, a un metro de distancia y fuera del área de trabajo de limpieza de banquina, tratando en lo posible de no entorpecer el libre tránsito vehicular. En caso de no existir la posibilidad de depositarlo en la banquina se deberá retirar del lugar mediante el transporte en camión para evitar accidentes a terceros. La inspección podrá fijar la margen del cauce por donde el personal obrero se deberá desplazar para la ejecución de los trabajos.

ARTICULO 5°: MÉTODO DE EJECUCIÓN:

a) **MANO DE OBRA:** El proponente deberá ofertar y ejecutar los trabajos precedentemente mencionados con la mano de obra, adecuado a la conformación y naturaleza de los bordes y banquetas por los que deberá transitar, a la resistencia de los suelos que conforman y bordean el cauce, a los



obstáculos naturales y artificiales emplazados a lo largo de la traza de la zona donde se realizarán los trabajos, a la maleza y vegetación dentro de los mismos y los rendimientos necesarios para completar los trabajos en plazo establecido

b) ORIGEN Y SENTIDO DE AVANCE DE LOS TRABAJOS: Cuando no exista orden de sentido contrario, los trabajos se realizarán, desde aguas arriba hacia aguas abajo.

c) DERRUMBE Y DESLIZAMIENTO DE TIERRA: El contratista deberá prestar especial atención en la operación en la limpieza a fin de evitar derrumbes en los taludes que agranden el ancho de los mismos y descarguen dicho daño dentro del canal.

ARTÍCULO 6°: REPARACIONES Y/O REPOSICIONES:

La reparación y o reposición original de cercos, alambrados, pasarelas, puentes precarios y cualquier otra estructura que se vieran afectadas por la realización de los trabajos inherentes a la limpieza del cauce serán a cargo del contratista. La reparación y o reposición de toda línea de energía, conducto, cañería, etc., que eventualmente resulten dañados en los movimientos del personal obrero en la ejecución de las tareas de limpieza, estarán a cargo del contratista.

FIRMA DEL PROPONENTE